

INTERFONO CLARSON PUBLIC III



L'Interfono Clarson Public III è l'ideale in presenza di sportelli dove il vetro di sicurezza rende difficile la comunicazione. L'interfono è dotato di conversazione a viva voce esterna ed interna con una qualità audio **eccellente**, inoltre il sistema "mute automatico" disattiva i microfoni in assenza di una conversazione attiva, in modo da ottenere un ambiente silenzioso lato operatore anche in presenza di rumori di fondo all'esterno.

PERCHÉ SCEGLIERE PUBLIC III?

- Tecnologia Open Duplex – dialogo naturale a mani libere in entrambe le direzioni;
- Possibilità di aumento temporaneo del volume;
- Mute automatico: i microfoni lato pubblico e lato operatore si disattivano in assenza di conversazione, garantendo un ambiente silenzioso all'interno;
- Controllo individuale dello squelch lato operatore e lato pubblico;
- Immunità alle interferenze grazie ad ingressi ed uscite audio bilanciati;
- Tasto di annuncio lato utente, ideale per sportelli senza un operatore fisso (opzionale);
- Tasto apriporta sul lato operatore (opzionale).

MODALITA' OPERATIVE

STANDARD: permette di colloquiare in modo aperto ed in viva voce, azionando il tasto di avvio;


PUSH TO TALK: permette di parlare tenendo costantemente premuto il tasto di avvio;

BOOST: volume raddoppiato sul lato operatore e volume dimezzato sul lato utente, o il contrario;

HEADSET/HANDSET: installazione di cuffia dotata di microfono sul lato operatore o sul lato utente.

COMPONENTI

| LATO OPERATORE | LATO UTENTE |
|--|---|
| Unità centrale Microfono, altoparlante con tasti e LED Alimentatore 15V/1A DC Presa Western AP, UAE 8/8 (8) | Microfono Altoparlante Tasto d'annuncio (opzionale) |

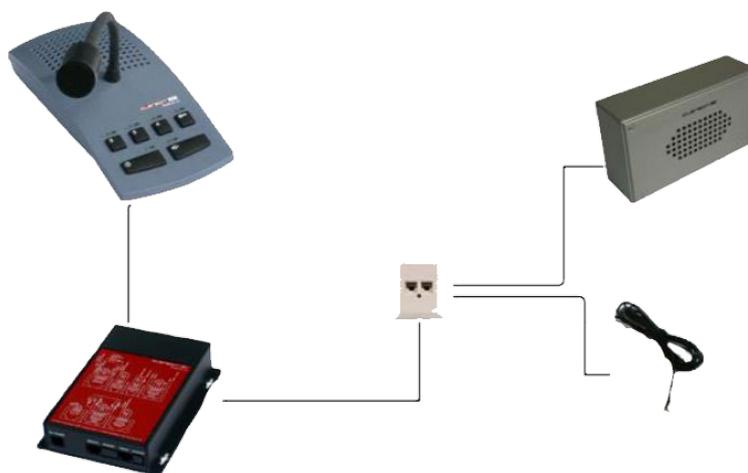

LATO OPERATORE

UNITA' CENTRALE

Alla base di ogni impianto vi è l'unità centrale dove si trovano le prese di allacciamento per:

- L'apparecchio di alimentazione (RJ1 2);
- Le periferiche del lato di servizio (RJ45);
- Le periferiche del lato dell'utenza (RJ45);
- L'Headset/Handset (opzione) sul lato di servizio (RJ45);
- L'Headset/Handset (opzione) sul lato dell'utenza (RJ1 0).

La custodia va montata preferibilmente sotto il banco oppure a parete.

UNITA' MICROFONO-ALTOPARLANTE

Composta da:

Braccio microfono da 36 cm a collo di cigno completamente flessibile;

Altoparlante integrato;

Tasto di avvio/stop;

Tasto di regolazione volume;

LED di stato;

Tasti 2 – 3 – 4 (per ulteriori lati utente);

Tasto apriporta;

Custodia in ABS RAL 260 40 10.

LATO UTENTE

MICROFONI

Microfono integrato Electret, omnidirezionale

Microfono in capsula Nirosta, a prova di atti vandalici, con 3,5 m di cavo di collegamento.

Microfono integrato Electret, omnidirezionale

Microfono da premere in capsula di acciaio inossidabile, a prova di atti vandalici, con 3,5 m di cavo di collegamento.

Microfono integrato Electret, direzionale

Microfono in vano in acciaio inossidabile, a prova di atti vandalici, con 3,5 m di cavo di collegamento e jack Ø17x36 mm.

Microfono integrato Electret, direzionale


Microfono in vano in acciaio inossidabile, a prova di atti vandalici, con 3,5 m di cavo di collegamento e jack Ø17x36 mm con M10x1 di filo a passo fino.




ALTOPARLANTI

5 W / 8 Ω con 5 m di cavo. Disponibili da incasso o in superficie. Pannello frontale in alluminio anodizzato naturale con box in alluminio verniciato RAL 9006 o box in plastica nero.


Altoparlanti da incasso

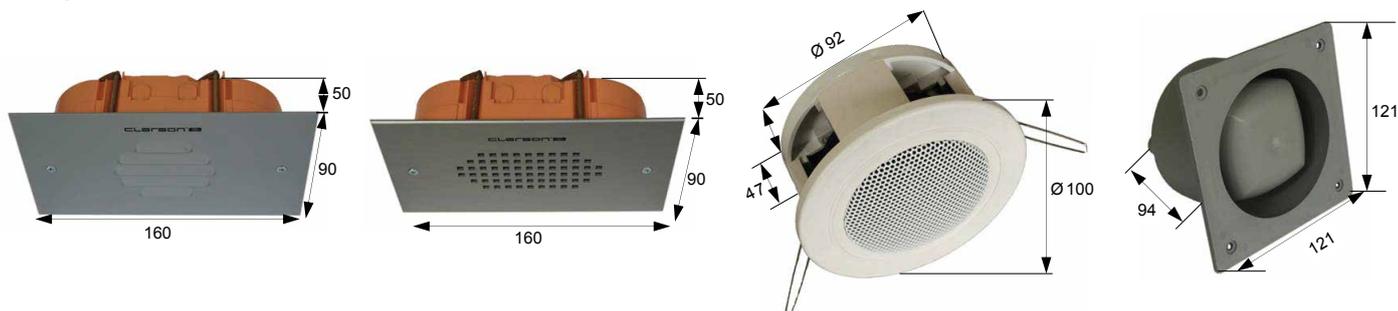

Altoparlanti a superficie con box in alluminio

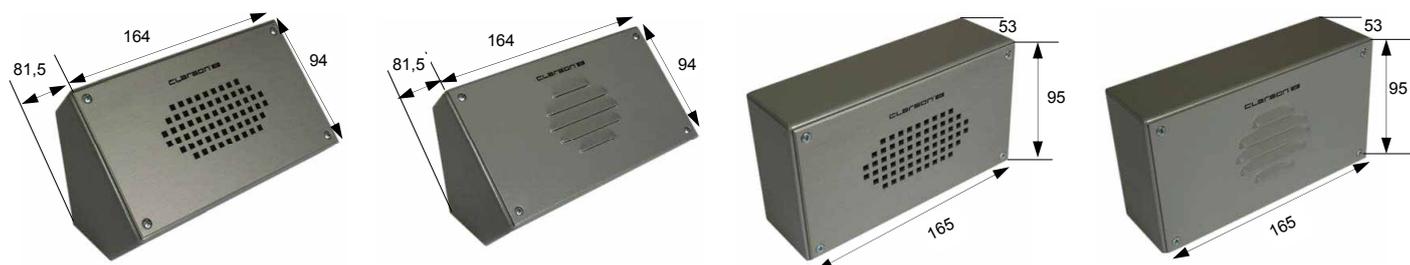


Altoparlanti a superficie con box in plastica

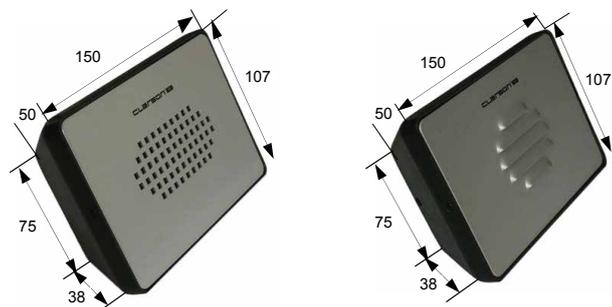

Microfoni



Modello con capsula in acciaio.
Installabile in colonnina alluminio (opzionale).

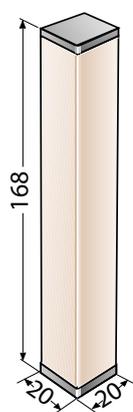

Modello in acciaio inox.